

INDICATORE DI LIVELLO PER SERBATOI GPL DA 15 A 100 m³ MECHANICAL LEVEL GAUGES FOR BIG TANKS

A




CARATTERISTICHE

- QUADRANTE: ACCIAIO INOX
- GALLEGGIANTE: SPANSIL
- ASTA: ALLUMINIO
- TUBO : ACCIAIO
- TENUTE: NBR
- FLANGIATURA: DN 65 UNI-ANSI
- DIAMETRO QUADRANTE: 150
- INDICAZIONE SU QUADRANTE IN %

CARATTERISTICHE -CHARACTERISTICS

- DIAL: STAINLESS STEEL
- FLOAT: SPANSIL
- LENGHT: ALUMINUM
- TUBE: STEEL
- EALS: NBR
- FLANGING: DN 65 UNI-ANSI
- DIAL DIAMETER: 150
- DIAL SCALE IN %

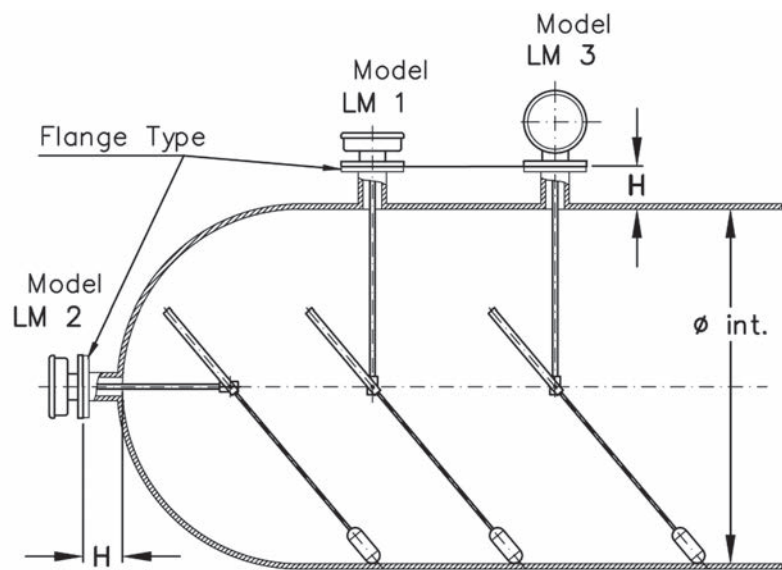

Cod.	Posizione su serbatoio Position	Attacco Fitting	Flangia Flange	n° contatti elettrici Contacts
LM1	SUPERIORE / UPPER	ASSIALE / AXIAL	DN 65	
LM2	LATERALE / LATERAL	ASSIALE / AXIAL	DN 65	
LM3	SUPERIORE / UPPER	RADIALE / RADIAL	DN 65	
LM1/1C	SUPERIORE / UPPER	ASSIALE / AXIAL	DN 65	1
LM1/2C	SUPERIORE / UPPER	ASSIALE / AXIAL	DN 65	2
LM2/1C	LATERALE / LATERAL	ASSIALE / AXIAL	DN 65	1
LM2/2C	LATERALE / LATERAL	ASSIALE / AXIAL	DN 65	2
LM3/1C	SUPERIORE / UPPER	RADIALE / RADIAL	DN 65	1
LM3/2C	SUPERIORE / UPPER	RADIALE / RADIAL	DN 65	2

A RICHIESTA:

- Flangiatura DN 50; DN80; DN 100; ASA 300
- Quadrante con scala in centimetri
- Esecuzione in AISI 316

ON REQUEST:

- Flanging DN 50; DN80; DN 100; ASA 300
- Dial scale in centimeter
- AISI 316 execution

