


KIT PER SERBATOI ORIZZONTALI FUORI TERRA UNI 7131
ABOVEGROUND TANK PRESSURE REDUCTION KIT UNI 7131

NEW

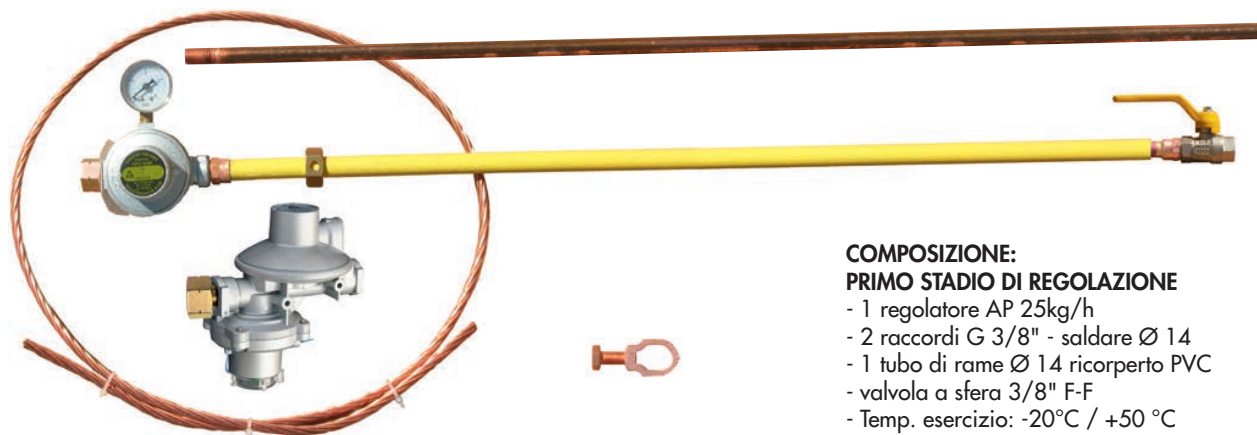

COMPOSIZIONE:

PRIMO STADIO DI REGOLAZIONE

- 1 regolatore AP 25kg/h
- 2 raccordi G 3/8" - saldare Ø 14
- 1 tubo di rame Ø 14 ricoperto PVC
- valvola a sfera 3/8" F-F
- Temp. esercizio: -20°C / +50 °C
- Press. utilizzo: 0,75 bar

MESSA A TERRA

- 1 dispersore L = di 1,5 m
- 1 treccia di rame, sez. 35 mm², L = 1,5 m
- 1 morsetto (NIPS)

SECONDO STADIO DI REGOLAZIONE

- 1 regolatore BP 10kg/h con OPSO e PRV
- Portata Q Max garantita di propano: 10 Kg/h = 119.000 Kcal/h = 138 KW/h
- Temp. esercizio : -20°C / +50 °C
- Press. utilizzo: 37 mbar

COD.	1° STADIO	2° STADIO	MESSA A TERRA
KSFT/1.0/7131EC	AP 25KG/H fisso	BP 10KG/H con OPSO e PRV	SI

KIT PER SERBATOI ORIZZONTALI FUORI TERRA COMPATTO
ABOVEGROUND TANK PRESSURE REDUCTION COMPACT KIT



PRIMO E SECONDO STADIO DI REGOLAZIONE

- Regolatore 1° e 2° stadio compatto da 10 kg/h con OPSO e PRV UNI 7131 EN 13785
- P.e.= 16 bar; P.u.= 37 mbar;
- E= calotta W20 x 1/14" sin; U= 1/2" F
- OPSO 100 mbar PRV 75mbar
- con manometro


MESSA A TERRA

- 1 dispersore L = di 1,5 m
- 1 treccia di rame, sez. 35 mm², L = 1,5 m
- 1 morsetto (NIPS)

VALVOLA A SFERA M/F 1/2'

COD.	DESCRIZIONE
KSFT/1.0/7131C	Kit per serbatoi orizzontali fuori terra con regolatore primo e secondo stadio compatto




NEW

KIT PER SERBATOI INTERRATI UNI 7131 UNDERGROUND TANK PRESSURE REDUCTION UNIT UNI 7131

Cod. Code	Descrizione	Description
4400/R/7131	Kit secondo UNI 7131 per serbatoi interrati orizzontali completi di: AP 25kg taratura fissa BP 10kg con OPSO e PRV valvola a sfera M/F 1/2" dielettrico M/F 1/2"	Kit UNI 7131 for horizontal underground tanks complete of: HP 25kg fixed setting LP 10kg with OPSO and PRV ball valve M/F 1/2" dielectric M/F 1/2"
4405/R/7131	Kit secondo UNI 7131 per serbatoi interrati verticali completi di: AP 25kg taratura fissa BP 10kg con OPSO e PRV valvola a sfera M/F 1/2" dielettrico M/F 1/2"	Kit UNI 7131 for vertical underground tanks complete of: HP 25kg fixed setting LP 10kg with OPSO and PRV ball valve M/F 1/2" dielectric M/F 1/2"
4403/R/7131	Kit secondo UNI 7131 per serbatoi interrati verticali con GS41 completi di: AP 25kg taratura fissa attacco verticale BP 10kg con OPSO e PRV valvola a sfera M/F 1/2" dielettrico M/F 1/2"	Kit UNI 7131 for horizontal underground tanks with GS41 complete of: HP 25kg fixed setting vertical fitting LP 10kg with OPSO and PRV ball valve M/F 1/2" dielectric M/F 1/2"

