

LINEE DI RIDUZIONE ALTA PRESSIONE PER SERBATOI FINO A 5 m³ HIGH PRESSURE REDUCTION LINE FOR SMALL TANKS

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
- ☐ Pressione uscita: 1,5 o 0,5 bar
- ☐ Regolatori HP / Dival
- ☐ Valvole di blocco

- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
- ☐ Outlet pressure: 1,5 or 0,5 bar
- ☐ HP / Dival regulators
- ☐ Shut off valves



Regolatore HP 100
H100 regulator



Regolatore DIVAL
DIVAL regulator


Cod.	Blocchi Shut off	Portata (Kg/h) in fase gas naturale con pressione di entrata Flow (Kg/h) in natural gas phase with inlet pressure (P.e. min) = 2,5 bar		Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore con pressione di entrata Flow (Kg/h) with gas from vaporizer with inlet pressure (P.e. min) = 5 bar	
		Pressione di uscita/Outlet pressure (P.u.) = 0,5	(P.u.) = 1,5	Pressione di uscita/Outlet pressure (P.u.) = 0,5	(P.u.) = 1,5

ALTA PRESSIONE - USO CIVILE HIGH PRESSURE - SINGLE LINE - CIVIL USE

KOC08Q10110	si / yes	100	100	100	100
KOC08Q101D0	si / yes	100	100	100	100

ALTA PRESSIONE - USO INDUSTRIALE HIGH PRESSURE - SINGLE LINE - INDUSTRIAL USE

KOI22A00110	-	190	140	200	280
KOI28A001D0	-	210	320	360	420
KOI32A00110	-	260	420	480	600




calotta sx e curva a saldare
left cap and elbow for soldering



LINEE DI RIDUZIONE ALTA PRESSIONE PER SERBATOI OLTRE 5 m³ HIGH PRESSURE REDUCTION LINE FOR BIG TANKS

ALTA PRESSIONE - LINEA SINGOLA - CON BARILOTTO HIGH PRESSURE - SINGLE LINE - WITH MANIFOLD

Cod.	Blocchi Shut off	Portata (Kg/h) in fase gas naturale con pressione di entrata Flow (Kg/h) in natural gas phase with inlet pressure (P.e. min) = 2,5 bar		Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore con pressione di entrata Flow (Kg/h) with gas from vaporizer with inlet pressure (P.e. min) = 5 bar	
		Pressione di uscita/Outlet pressure (P.u.) = 0,5	(P.u.) = 1,5	Pressione di uscita/Outlet pressure (P.u.) = 0,5	(P.u.) = 1,5
KOI22A01110	-	190	140	200	280
KOI28A011D0	-	210	320	360	420
KOI32A01110	-	260	420	480	600
KOIXA01110	-	1400	1420	2100	2390
KOI22A11110	si / yes	190	140	200	280
KOI28A111D0	si / yes	210	320	360	420
KOI32A11110	si / yes	260	420	480	600
KOIXA11110	si / yes	1400	1420	2100	2390

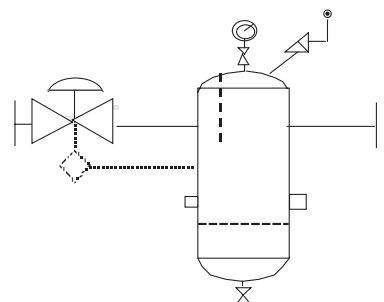



KIT DI RIDUZIONE ALTA PRESSIONE PER USO INDUSTRIALE HIGH PRESSURE REDUCTION KIT FOR INDUSTRIAL USE



BUREAU
VERITAS



ALTA PRESSIONE - VERTICALI High Pressure - Vertical

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
- ☐ Pressione in uscita: 1,5 o 0,5 bar
- ☐ Doppia linea: regolazione ed emergenza
- ☐ Regolatori HP / Dival
- ☐ Valvole di blocco
- ☐ Manometro con rubinetto a spillo
- ☐ Valvole di sicurezza in media pressione
- ☐ valvole a sfera


- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
- ☐ Outlet pressure: 1,5 or 0,5 bar
- ☐ Double line: regulation and emergency
- ☐ HP / Dival regulators
- ☐ Shut off valves
- ☐ Medium pressure safety valve
- ☐ Pressure gauge
- ☐ Ball valves



Regolatore HP100
HP100 regulator



Regolatore DIVAL
DIVAL regulator

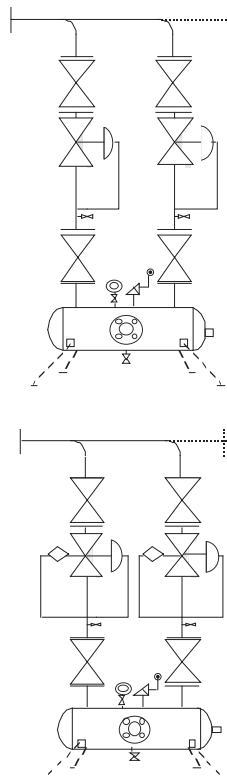



Cod.	Blocchi Shut off	Fase gas emergenza in AP High pressure Emergency gas phase	Portata (Kg/h) in fase gas naturale con pressione di entrata Flow (Kg/h) in natural gas phase with inlet pressure (P.e. min) = 2,5 bar		Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore con pressione di entrata Flow (Kg/h) with gas from vaporizer with inlet pressure (P.e. min) = 5 bar	
			Pressione di uscita/Outlet pressure (P.u.) = 0,5 (P.u.) = 1,5		Pressione di uscita/Outlet pressure (P.u.) = 0,5 (P.u.) = 1,5	
KVI22A01210	-		190	140	200	280
KVI28A012D0	-		210	320	360	420
KVI32A01210	-		260	420	480	600
KVIXA01210	-		1400	1420	2100	2390
KVI22A0121D	-	si / yes	190	140	200	280
KVI28A012DD	-	si / yes	210	320	360	420
KVI32A0121D	-	si / yes	260	420	480	600
KVIXA0121D	-	si / yes	1400	1420	2100	2390
KVI22A11210	si / yes	-	190	140	200	280
KVI28A112D0	si / yes	-	210	320	360	420
KVI32A11210	si / yes	-	260	420	480	600
KVIXA11210	si / yes	-	1400	1420	2100	2390
KVI22A1121D	si / yes	si / yes	190	140	200	280
KVI28A112DD	si / yes	si / yes	210	320	360	420
KVI32A1121D	si / yes	si / yes	260	420	480	600
KVIXA1121D	si / yes	si / yes	1400	1420	2100	2390



BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE

- ☐ Pressione in ingresso: 0,5 / 1,5 bar
- ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
- ☐ Doppia linea: regolazione ed emergenza
- ☐ Valvole di blocco
- ☐ Manometro con rubinetto a spillo
- ☐ Valvole di sicurezza in media pressione
- ☐ Valvole a sfera / farfalla

- ☐ Inlet pressure: 0,5 / 1,5 bar
- ☐ Outlet pressure: 40 mbar
- ☐ Double line: service and emergency
- ☐ Shut off valves
- ☐ Pressure gauge
- ☐ Medium pressure safety valve
- ☐ Ball / butterfly valves

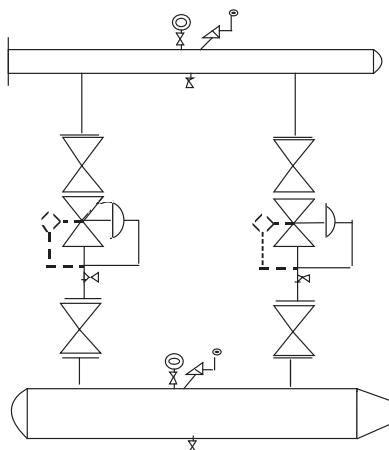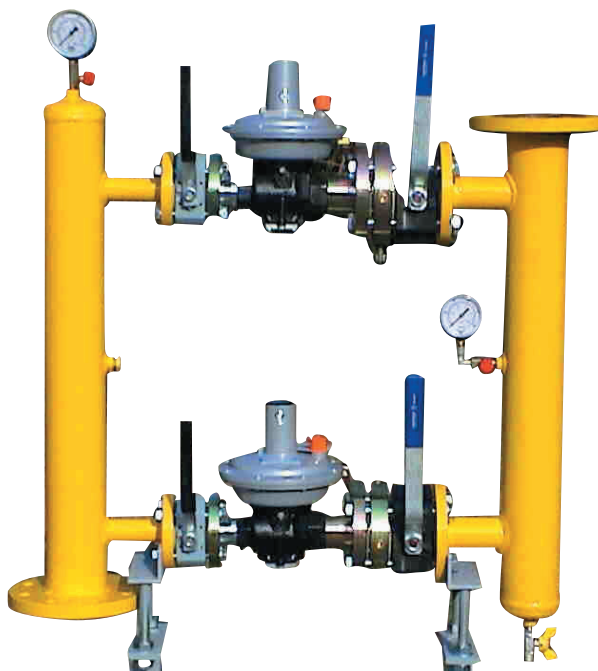

Portata (Kg/h) con pressione di entrata
Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 1,5 bar

Cod	Blocchi Shut off	Pressione di uscita Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOI13B02210	-	150
KOI18B02210	-	215
KOI37B02210	-	1000
KOI13B22210	si / yes	150
KOI18B22210	si / yes	215
KOI37B22210	si / yes	1000

Portata (Kg/h) con pressione di entrata
Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 0,5 bar


Cod	Blocchi Shut off	Pressione di uscita Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOI09H02210	-	110
KOI10H02210	-	120
KOI31H02210	-	550
KOI13H22210	si / yes	110
KOI18H22210	si / yes	120
KOI31H22210	si / yes	550



Regolatore DIVAL
DIVAL regulator



KIT DI RIDUZIONE ALTA + BASSA PRESSIONE INDUSTRIALE HIGH + LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR INDUSTRIAL USE

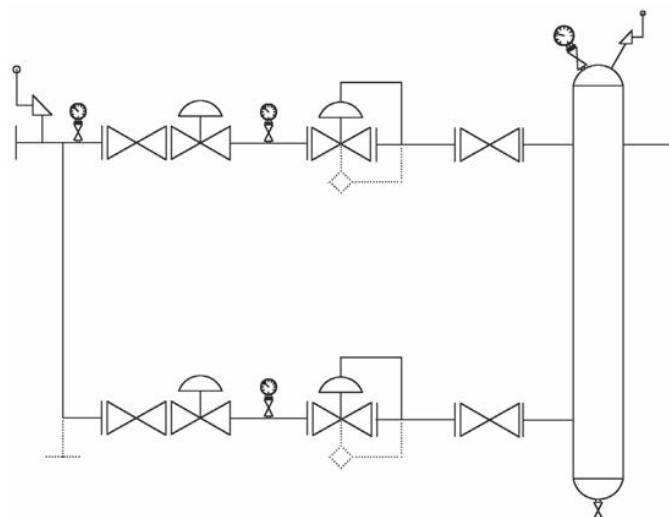

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
- ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
- ☐ Doppia linea
- ☐ Manometri con rubinetto a spillo
- ☐ Valvole di sicurezza media pressione

- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
- ☐ Outlet pressure: 40 mbar
- ☐ Double line
- ☐ Medium pressure safety valve
- ☐ Pressure gauges



Regolatore HP100
HP100 regulator



Regolatore DIVAL
DIVAL regulator



BUREAU
VERITAS


Cod.	Blocchi Shut off	Portata (Kg/h) in fase gas naturale con pressione di entrata Flow (Kg/h) in natural gas phase with inlet pressure (P.e. min) = 2,5 bar	Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore con pressione di entrata Flow (Kg/h) with gas from vaporizer with inlet pressure (P.e. min) = 5 bar
		Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar	
KOI09Z01210	-	110	110
KOI17Z01210	-	140	210
KOI17Z012D0	-	210	210
KOI30Z01210	-	480	500
KOI09Z21210	si / yes	110	110
KOI17Z21210	si / yes	140	210
KOI17Z212D0	si / yes	210	210
KOI30Z21210	si / yes	480	500

A richiesta : ingresso secondario in alta pressione / On request : high pressure supplementary inlet



KIT DI RIDUZIONE ALTA + BASSA PRESSIONE INDUSTRIALE HIGH + LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR INDUSTRIAL USE


CON BARILOTTA INTERMEDIO TRA I REGOLATORI DI AP E BP
WITH MIDDLE VESSEL BETWEEN HIGH AND LOW PRESSURE REGULATORS

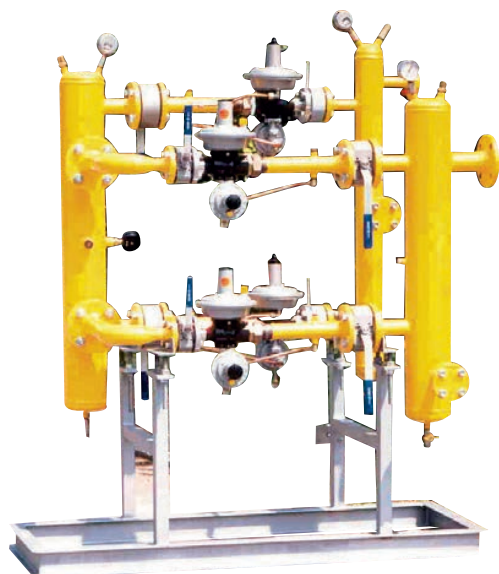

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
 - ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
 - ☐ Doppia linea
 - ☐ Dispositivi di blocco
 - ☐ Manometri con rubinetto a spillo
 - ☐ Valvole di sicurezza media pressione
-
- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
 - ☐ Outlet pressure: 40 mbar
 - ☐ Double line
 - ☐ Shut off device
 - ☐ Medium pressure safety valve
 - ☐ Pressure gauge



BUREAU
VERITAS

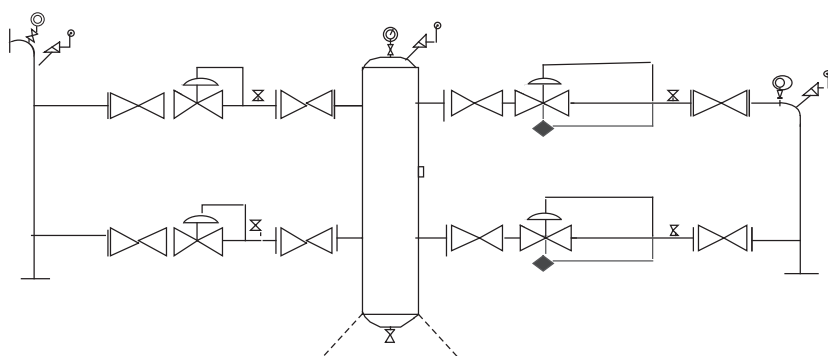

Regolatore HP100
HP100 regulator



Regolatore DIVAL
DIVAL regulator

Portata (Kg/h) in fase gas naturale
con pressione di entrata
Flow (Kg/h) in natural gas phase
with inlet pressure
(P.e. min) = 2,5 bar

Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore
con pressione di entrata
Flow (Kg/h) with gas from vaporizer
with inlet pressure
(P.e. min) = 5 bar

Cod.	Blocchi Shut off	Pressione di uscita /Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar	
KOI09D01210	-	110	110
KOI17D01210	-	140	210
KOI17D012D0	-	210	210
KOI30D01210	-	480	500
KOI09D21210	si / yes	110	110
KOI17D21210	si / yes	140	210
KOI17D212D0	si / yes	210	210
KOI30D21210	si / yes	480	500



KIT DI RIDUZIONE ALTA PRESSIONE PER USO INDUSTRIALE DEFISCALIZZATO HIGH PRESSURE REDUCTION KIT FOR INDUSTRIAL USE WITH TURBINE GAS METER


CON CONTATORE A TURBINA WITH TURBINE GAS METER

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
- ☐ Pressione in uscita: 0,5 bar
- ☐ Doppia linea: regolazione ed emergenza e due ingressi
- ☐ Regolatori HP / Dival
- ☐ Valvole di blocco
- ☐ Manometro con rubinetto a spillo
- ☐ Valvole di sicurezza in media pressione
- ☐ Valvole a sfera/farfalla
- ☐ Contatore a Turbina
- ☐ Linea by-pass contatore

- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
- ☐ Outlet pressure: 0,5 bar
- ☐ Double line: regulation and emergency
- ☐ HP / Dival regulators
- ☐ Shut off valves
- ☐ Medium pressure safety valve
- ☐ Pressure gauge
- ☐ Ball / butterfly valves
- ☐ Turbine gas meter
- ☐ Gas Meter by-pass



Contatore turbina
Turbine gas meter

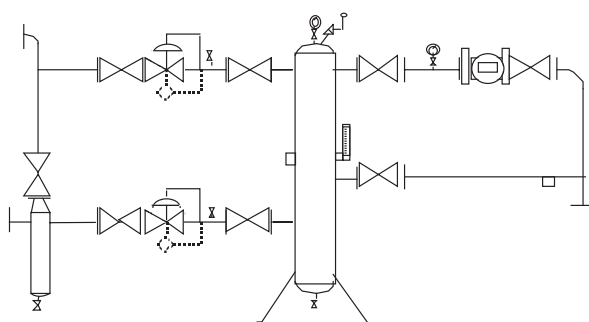

**BUREAU
VERITAS**

**Portata (Kg/h) in fase gas naturale
con pressione di entrata**
Flow (Kg/h) in natural gas phase
with inlet pressure
(P.e. min) = 2,5 bar

**Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore
con pressione di entrata**
Flow (Kg/h) with gas from vaporizer
with inlet pressure
(P.e. min) = 5 bar


Cod.	Blocchi Shut off	Fase gas emergenza in AP High pressure emergency gas phase	Contatore Gas meter	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 0,5 bar	
KOD16Q0121D	-	si / yes	G65	190	200
KOD23Q0121D	-	si / yes	G65	210	300
KOD29Q0121D	-	si / yes	G100	260	480
KOD33Q0121D	-	si / yes	G160	750	750
KOD39Q0121D	-	si / yes	G250	1200	1200
KOD16Q1121D	si / yes	si / yes	G65	190	200
KOD23Q1121D	si / yes	si / yes	G65	210	300
KOD29Q1121D	si / yes	si / yes	G100	260	480
KOD33Q1121D	si / yes	si / yes	G160	750	750
KOD39Q1121D	si / yes	si / yes	G250	1200	1200

Basamento e vaporizzatori esclusi / Basement and vaporizers not included



KIT DI RIDUZIONE ALTA + BASSA PRESSIONE INDUSTRIALE DEFISCALIZZATO HIGH + LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR INDUSTRIAL USE

**CON CONTATORE A PARETI DEFORMABILI
WITH MEMBRANE GAS METER**

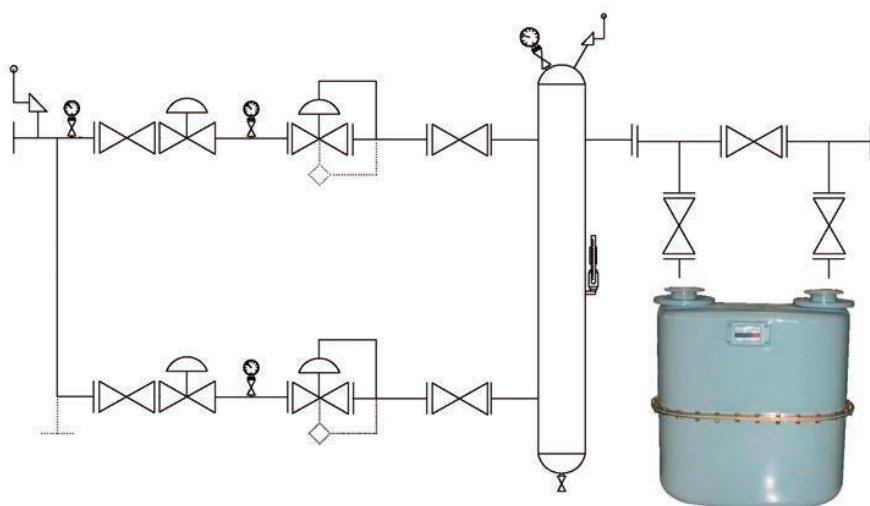

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
 - ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
 - ☐ Doppia linea
 - ☐ Contatore a pareti deformabili e by-pass
 - ☐ Valvole di sicurezza media pressione
-
- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
 - ☐ Outlet pressure: 40 mbar
 - ☐ Double line
 - ☐ Membrane gas meter and by-pass
 - ☐ Medium pressure safety valve



Regolatore HP 100
HP 100 Regulator



DIVAL con blocco
Dival with shut off



BUREAU
VERITAS

			Portata (Kg/h) con pressione di entrata Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 2.5/5 bar
Cod.	Blocchi Shut off	Contatore Gas Meter	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOD07Z01210	-	G25	80
KOD11Z01210	-	G40	130
KOD16Z012D0	-	G65	200
KOD09Z21210	si / yes	G25	80
KOD11Z21210	si / yes	G40	130
KOD16Z212D0	si / yes	G65	200


A richiesta : ingresso secondario in alta pressione / On request : high pressure supplementary inlet



KIT DI RIDUZIONE ALTA + BASSA PRESSIONE INDUSTRIALE DEFISCALIZZATO
HIGH + LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR INDUSTRIAL USE WITH TURBINE GAS METER



CON CONTATORE A TURBINA IN BASSA PRESSIONE
WITH TURBINE GAS METER IN LOW PRESSURE

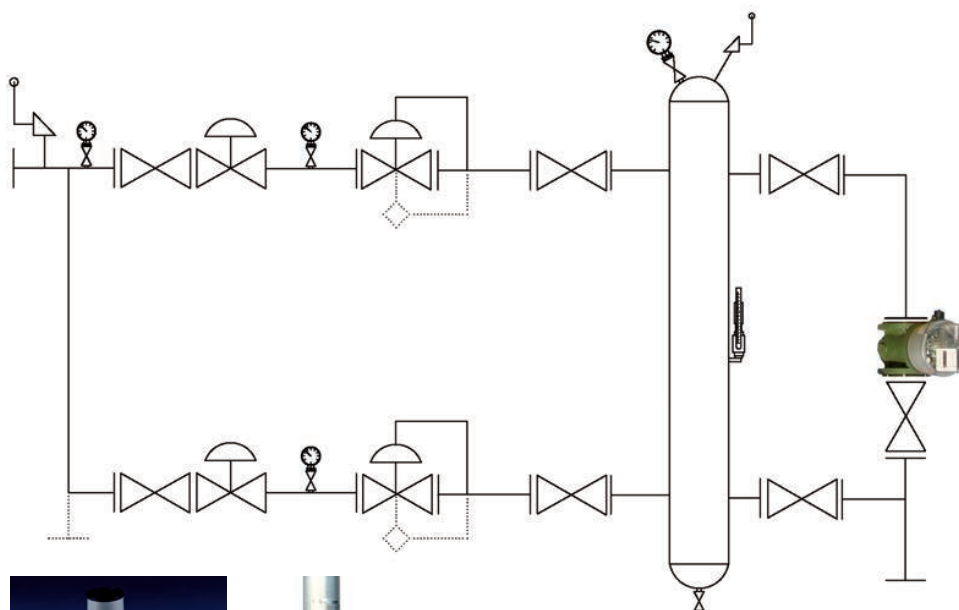

Contatore a turbina
Turbine gas meter



Regolatore DIVAL / DIVAL regulator

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
 - ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
 - ☐ Doppia linea
 - ☐ Manometri con rubinetto a spillo
-
- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
 - ☐ Outlet pressure: 40 mbar
 - ☐ Double line
 - ☐ Pressure gauges

Cod.	Blocchi Shut off	Contatore Gas meter	Portata (Kg/h) con pressione di entrata Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 2,5/5 bar
			Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOD16Z012D0	-	G65	200
KOD24Z01210	-	G100	320
KOD16Z212D0	si / yes	G65	200
KOD24Z21210	si / yes	G100	320

N

A richiesta : ingresso secondario in alta pressione / On request : high pressure supplementary inlet



KIT DI RIDUZIONE ALTA + BASSA PRESSIONE INDUSTRIALE DEFISCALIZZATO
HIGH + LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR INDUSTRIAL USE WITH TURBINE GAS METER

CON CONTATORE A TURBINA E BARILOTTO IN MEDIA PRESSIONE
WITH TURBINE GAS METER AND MIDDLE VESSEL BETWEEN
HIGH AND LOW PRESSURE REGULATORS


- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
- ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
- ☐ Doppia linea
- ☐ Dispositivi di blocco
- ☐ Contatore a turbina e by-pass
- ☐ Valvole di sicurezza media pressione



- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
- ☐ Outlet pressure: 40 mbar
- ☐ Double line
- ☐ Turbine gas meter and by-pass
- ☐ Shut off device
- ☐ Medium pressure safety valve



Contatore a turbina
Turbine gas meter

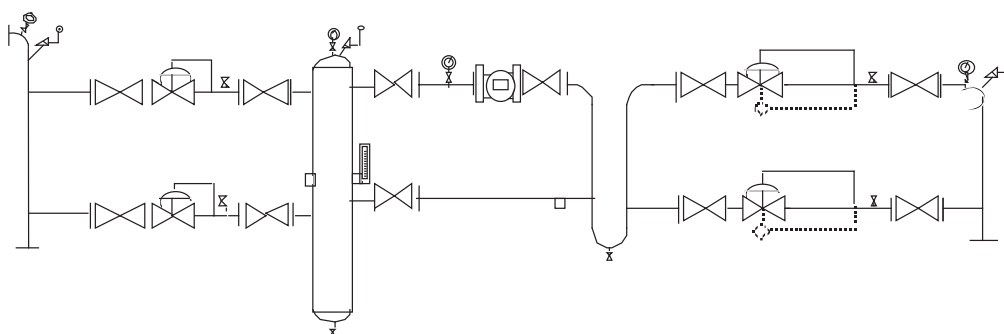

Cod.	Blocchi Shut off	Contatore Gas meter	Portata (Kg/h) in fase gas naturale con pressione di entrata Flow (Kg/h) in natural gas phase with inlet pressure (P.e. min) = 2,5 bar	Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore con pressione di entrata Flow (Kg/h) with gas from vaporizer with inlet pressure (P.e. min) = 5 bar
			Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar	
KOD09D02210	-	G65	110	110
KOD17D02210	-	G65	140	210
KOD17D022D0	-	G65	210	210
KOD30D02210	-	G65	480	500
KOD09D12210	si / yes	G65	110	110
KOD17D12210	si / yes	G65	140	210
KOD17D122D0	si / yes	G65	210	210
KOD30D12210	si / yes	G65	480	500

Basamento e vaporizzatori esclusi / Basement and vaporizers not included



KIT DI RIDUZIONE ALTA PRESSIONE PER USO CANALIZZATO HIGH PRESSURE REDUCTION KIT FOR CIVIL DISTRIBUTION

BUREAU
VERITAS

ALTA PRESSIONE - LINEA SINGOLA PER RETI CANALIZZATE CON PIÙ DI UN SERBATOIO With Pressure - Single Line


- | | |
|---|--|
| ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar | ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar |
| ☐ Pressione in uscita: 0,5 bar | ☐ Outlet pressure: 0,5 bar |
| ☐ Regolatori HP / Dival | ☐ HP / Dival regulator |
| ☐ Versione Monitor e Regolante o Dilock e regolatore | ☐ Monitor and Regulator or Dilock and Regulator |
| ☐ Manometro con rubinetto a spillo | ☐ Medium pressure safety valve |
| ☐ Valvola di sicurezza in media pressione | ☐ Pressure gauge |
| ☐ Filtro | ☐ Filter |

HP monitor + regolante
HP monitor + regulator


CON MONITOR E REGOLANTE WITH MONITOR AND REGULATORS

Portata (Kg/h)
in fase gas naturale
con pressione di entrata
Flow (Kg/h)
in natural gas phase
with inlet pressure
(P.e. min) = 2,5 bar

Portata (Kg/h)
con gas da vaporizzatore
con pressione di entrata
Flow (Kg/h)
with gas from vaporizer
with inlet pressure
(P.e. min) = 5 bar



Cod.	Monitor con blocchi Monitor with shut off	Regolatore con blocchi Regulator with Shut off	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 0,5 bar	
KOC08Q11110	-	si / yes	100	100
KOC08Q111D0	-	si / yes	100	100
KOC16Q111M0	si / yes		190	200
KOC25Q111M0	si / yes		210	360
KOC29Q111M0	si / yes		260	480
KOCXQ111M0	si / yes		1400	2100



DILOCK


DIVAL

CON DILOCK E REGOLATORE WITH DILOCK AND REGULATOR

Portata (Kg/h)
in fase gas naturale
con pressione di entrata
Flow (Kg/h)
in natural gas phase
with inlet pressure
(P.e. min) = 2,5 bar

Portata (Kg/h)
con gas da vaporizzatore
con pressione di entrata
Flow (Kg/h)
with gas from vaporizer
with inlet pressure
(P.e. min) = 5 bar

N



Cod.	Dilock Shut off valve	Regolatore con blocchi Regulator with Shut off	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 0,5 bar	
KOC16Q11110	si / yes	si / yes	190	200
KOC25Q11110	si / yes	si / yes	210	360
KOC29Q11110	si / yes	si / yes	260	480
KOCXQ11110	si / yes	si / yes	1400	2100



KIT DI RIDUZIONE ALTA PRESSIONE PER USO CANALIZZATO HIGH PRESSURE REDUCTION KIT FOR CIVIL DISTRIBUTION

ALTA PRESSIONE - DOPPIA LINEA HIGH PRESSURE - DOUBLE LINE

- | | |
|--|--|
| ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar | ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar |
| ☐ Pressione in uscita: 0,5 bar | ☐ Outlet pressure: 0,5 bar |
| ☐ Doppia linea: regolazione ed emergenza | ☐ Double line: regulation and emergency |
| ☐ Regolatori HP / Dival | ☐ HP / Dival regulators |
| ☐ Valvole Dilock di blocco / Monitor | ☐ Dilock Shut off valves / Monitor |
| ☐ Manometro con rubinetto a spillo | ☐ Medium pressure safety valve |
| ☐ Valvole di sicurezza in media pressione | ☐ Pressure gauge |
| ☐ Filtri | ☐ Filters |



**A NORMA
UNI 10682**

CON MONITOR E REGOLANTE WITH MONITOR AND REGULATOR

Portata (Kg/h)
in fase gas naturale
con pressione di entrata
Flow (Kg/h)
in natural gas phase
with inlet pressure
(P.e. min) = 2,5 bar

Portata (Kg/h)
con gas da vaporizzatore
con pressione di entrata
Flow (Kg/h)
with gas from vaporizer
with inlet pressure
(P.e. min) = 5 bar



Cod.	Monitor con blocchi Monitor with shut off	Regolatore con blocchi Regulator with Shut off	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 0,5 bar	
KVC08Q11210	-	si / yes	100	100
KVC08Q112D0	-	si / yes	100	100
KVC16Q112M0	si / yes		190	200
KVC25Q112M0	si / yes		210	360
KVC29Q112M0	si / yes		260	480
KVCXQ112M0	si / yes		1400	2100

CON VALVOLA DILOCK DI BLOCCO E REGOLATORE WITH DILOCK SHUT OFF VALVE AND REGULATOR

Portata (Kg/h)
in fase gas naturale
con pressione di entrata
Flow (Kg/h)
in natural gas phase
with inlet pressure
(P.e. min) = 2,5 bar

Portata (Kg/h)
con gas da vaporizzatore
con pressione di entrata
Flow (Kg/h)
with gas from vaporizer
with inlet pressure
(P.e. min) = 5 bar

Cod.	Dilock Shut off valve	Regolatore con blocchi Regulator with Shut off	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 0,5 bar	
KVC16Q11210	si / yes	si / yes	190	200
KVC25Q11210	si / yes	si / yes	210	360
KVC29Q11210	si / yes	si / yes	260	480
KVCXQ11210	si / yes	si / yes	1400	2100

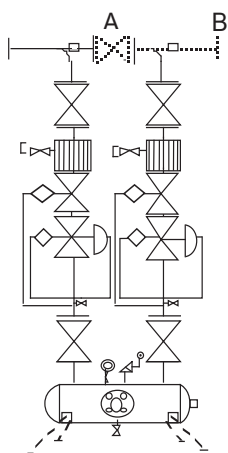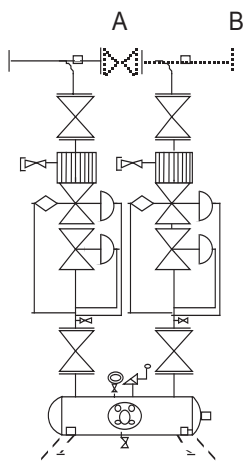



KIT DI RIDUZIONE ALTA PRESSIONE PER USO CANALIZZATO HIGH PRESSURE REDUCTION KIT FOR CIVIL DISTRIBUTION





BUREAU
VERITAS



ALTA PRESSIONE - ORIZZONTALI CON CONTATORE A TURBINA HIGH PRESSURE - HORIZONTAL WITH TURBINE METER

- | | |
|--|--|
| ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar | ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar |
| ☐ Pressione in uscita: 0,5 bar | ☐ Outlet pressure: 0,5 bar |
| ☐ Doppia linea: regolazione ed emergenza | ☐ Double line: regulation and emergency |
| ☐ Regolatori HP / Dival | ☐ HP / Dival regulators |
| ☐ Monitor / Dilock di blocco | ☐ Monitor / Dilock Shut off device |
| ☐ Contatore a Turbina | ☐ Medium pressure safety valve |
| ☐ Valvole di sicurezza in media pressione | ☐ Pressure gauge |
| ☐ Filtri | ☐ Filters |

**A NORMA
UNI 10682**

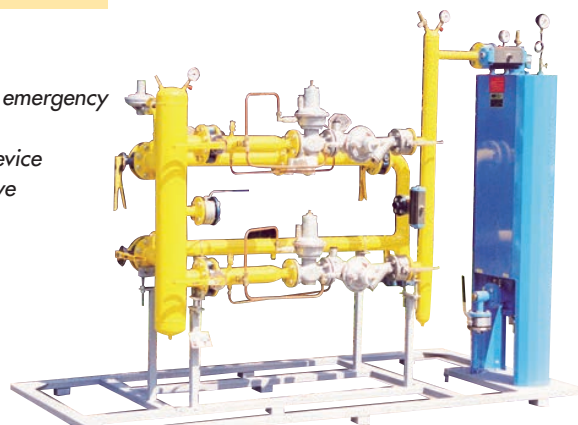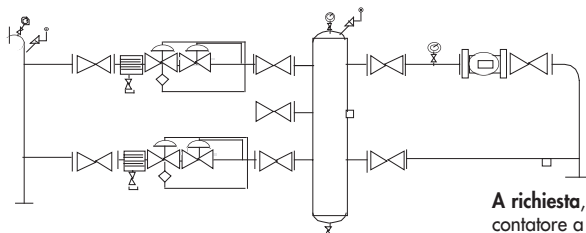


A richiesta, per impianti con basse portate minime, è possibile l'installazione di un contatore a pistoncini rotanti per una più precisa lettura con bassi consumi.
On request in case of low minimal flow, it is possible to install a rotary piston meter. This will give you very precise reading.



DIVAL

DIVAL con blocco
DIVAL with shut off




CON MONITOR E REGOLANTE WITH MONITOR AND REGULATOR

Portata (Kg/h) in fase gas naturale
con pressione di entrata
Flow (Kg/h) in natural gas phase
with inlet pressure
(P.e. min) = 2,5 bar


Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore
con pressione di entrata
Flow (Kg/h) with gas from vaporizer
with inlet pressure
(P.e. min) = 5 bar

Cod.	Monitor con blocchi Monitor with shut off	Regolatore con blocchi Regulator with Shut off	Contatore Gas meter	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 0,5 bar	
KOC08Q1121DT	-	si / yes	G65	100	100
KOC23Q1121MT	si / yes		G65	210	300
KOC29Q1121MT	si / yes		G100	260	480
KOC33Q1121MT	si / yes		G160	750	750



DILOCK

DIVAL



CON VALVOLA DILOCK DI BLOCCO E REGOLATORE WITH DILOCK SHUT OFF VALVE AND REGULATOR

Portata (Kg/h) in fase gas naturale
con pressione di entrata
Flow (Kg/h) in natural gas phase
with inlet pressure
(P.e. min) = 2,5 bar


Portata (Kg/h) con gas da vaporizzatore
con pressione di entrata
Flow (Kg/h) with gas from vaporizer
with inlet pressure
(P.e. min) = 5 bar

Cod.	Dilock Shut off valve	Regolatore con blocchi Regulator with Shut off	Contatore Gas meter	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 0,5 bar	
KOC23Q11211T	si / yes	si / yes	G65	210	300
KOC29Q11211T	si / yes	si / yes	G100	260	480
KOC33Q11211T	si / yes	si / yes	G160	750	750


Basamento e vaporizzatori esclusi / Basement and vaporizers not included



KIT DI RIDUZIONE BASSA PRESSIONE PER USO CANALIZZATO LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR CIVIL DISTRIBUTION

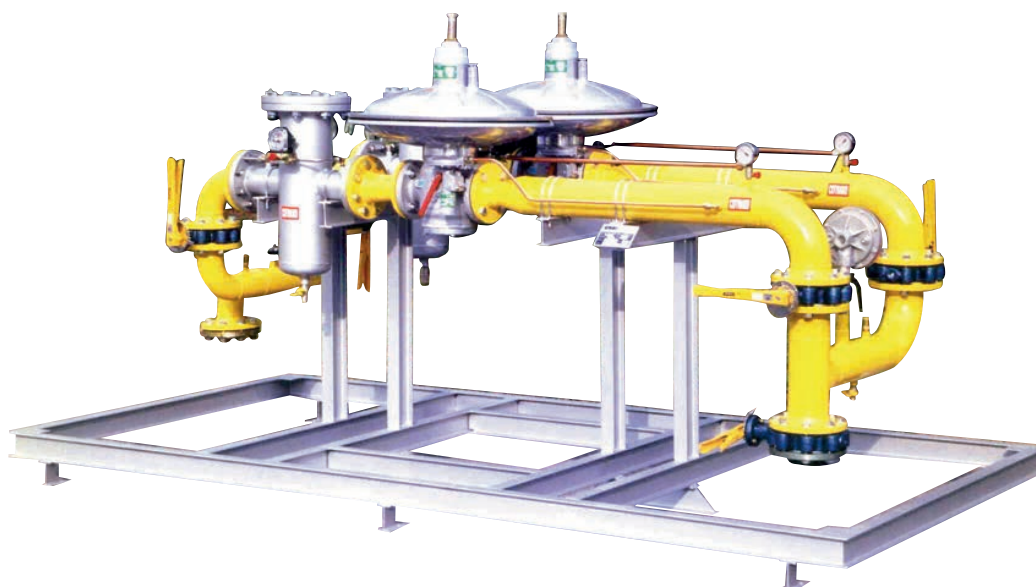

**A NORMA
UNI 10682**

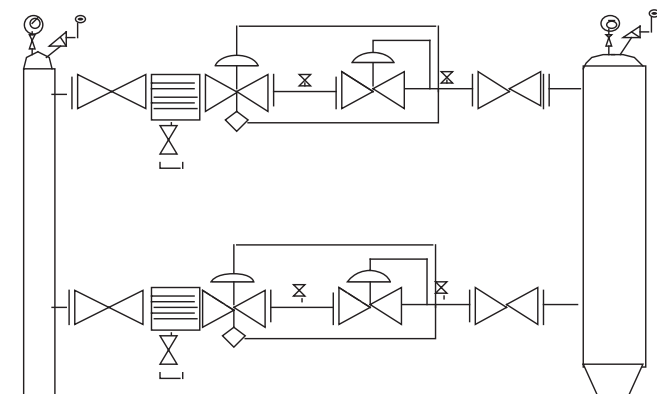

DIVAL con blocco
DIVAL with shut off



DIVAL

CON MONITOR E REGOLANTE WITH MONITOR AND REGULATOR

- ☐ Pressione in ingresso: 0,5/1,5 bar
- ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
- ☐ Doppia linea: regolazione e/o emergenza
- ☐ Monitor e Regolante
- ☐ Manometro con rubinetto a spillo
- ☐ Valvole di sicurezza in media pressione
- ☐ Valvole a sfera

			Portata (Kg/h) con pressione di entrata Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 1,5 bar
Cod	Monitor con blocchi Monitor with shut off	Regolatore con blocchi Regulator with shut off	Pressione di uscita Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOC08B22210	-	si / yes	100
KOC13B222M0	si / yes	-	150
KOC18B222M0	si / yes	-	210
KOC37B222M0	si / yes	-	1000

- ☐ Inlet Pressure: 0,5 / 1,5 bar
- ☐ Outlet pressure: 40 mbar
- ☐ Double line: regulation and emergency
- ☐ Monitor and regulator
- ☐ Pressure gauge with valve
- ☐ Medium pressure safety valve
- ☐ Pressure gauge
- ☐ Ball valves

			Portata (Kg/h) con pressione di entrata Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 0,5 bar
Cod	Monitor con blocchi Monitor with shut off	Regolatore con blocchi Regulator with shut off	Pressione di uscita Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOC08H22210	-	si / yes	100
KOC10H222MO	si / yes	-	120
KOC31H222MO	si / yes	-	550




KIT DI RIDUZIONE BASSA PRESSIONE PER USO CANALIZZATO
LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR CIVIL USE



BUREAU
VERITAS

CON MONITOR E REGOLANTE
WITH MONITOR AND REGULATOR

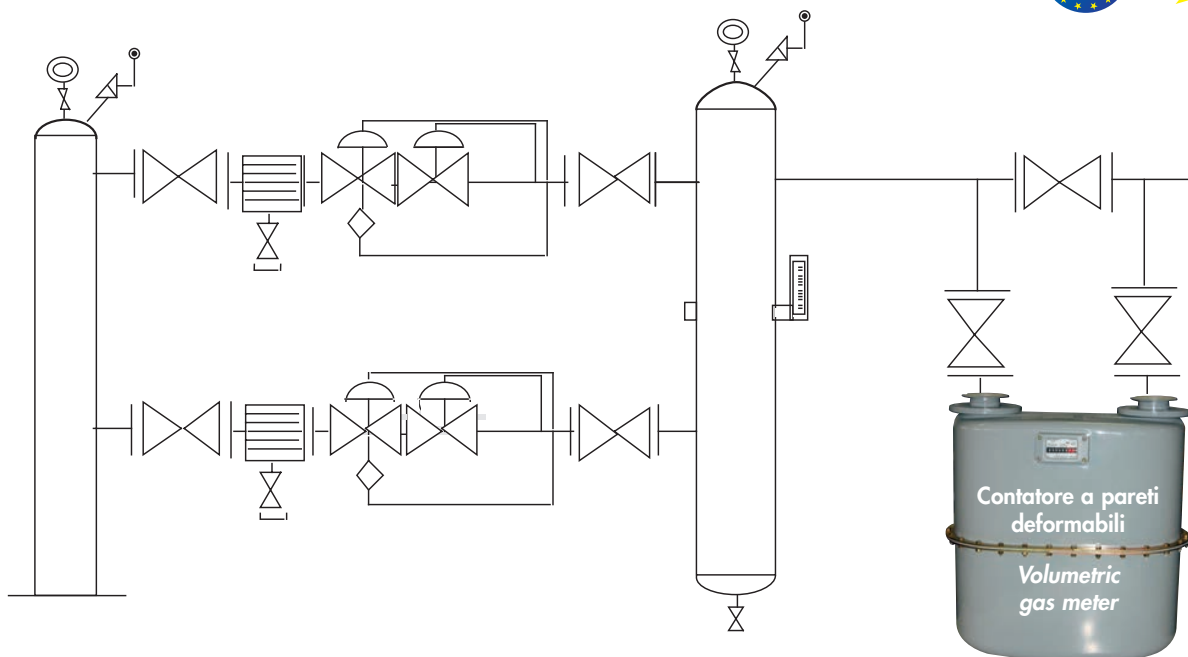

- ☐ Pressione in ingresso: 0,5 / 1,5 bar
- ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
- ☐ Doppia linea: regolazione e/o emergenza
- ☐ Monitor e Regolante
- ☐ Contatore a pareti deformabili
- ☐ Valvole di sicurezza in media pressione
- ☐ Valvole a sfera

- ☐ Inlet Pressure: 0,5 / 1,5 bar
- ☐ Outlet pressure: 40 mbar
- ☐ Double line: regulation and / or emergency
- ☐ Monitor and Regulator
- ☐ Gas meter
- ☐ Medium pressure safety valve
- ☐ Ball valves


				Portata (Kg/h) con pressione di entrata Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 1,5 bar
Cod	Monitor con blocchi Monitor with shut off	Regolatore con blocchi Regulator with shut off	Contatore Gas meter	Pressione di uscita Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOC07B22210	-	si / yes	G25	80
KOC11B222M0	si / yes		G40	130
KOC16B222M0	si / yes		G65	200

				Portata (Kg/h) con pressione di entrata Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 0,5 bar
Cod	Monitor con blocchi Monitor with shut off	Regolatore con blocchi Regulator with shut off	Contatore Gas meter	Pressione di uscita Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOC07H22210	-	si / yes	G25	80
KOC08H22210	-	si / yes	G40	100
KOC16H222M0	si / yes		G65	200



KIT DI RIDUZIONE ALTA + BASSA PRESSIONE CANALIZZATO HIGH + LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR CIVIL USE

DOPPIA LINEA CON CONTATORE A PARETI DEFORMABILI
DOUBLE LINE WITH MEMBRANE GAS METER

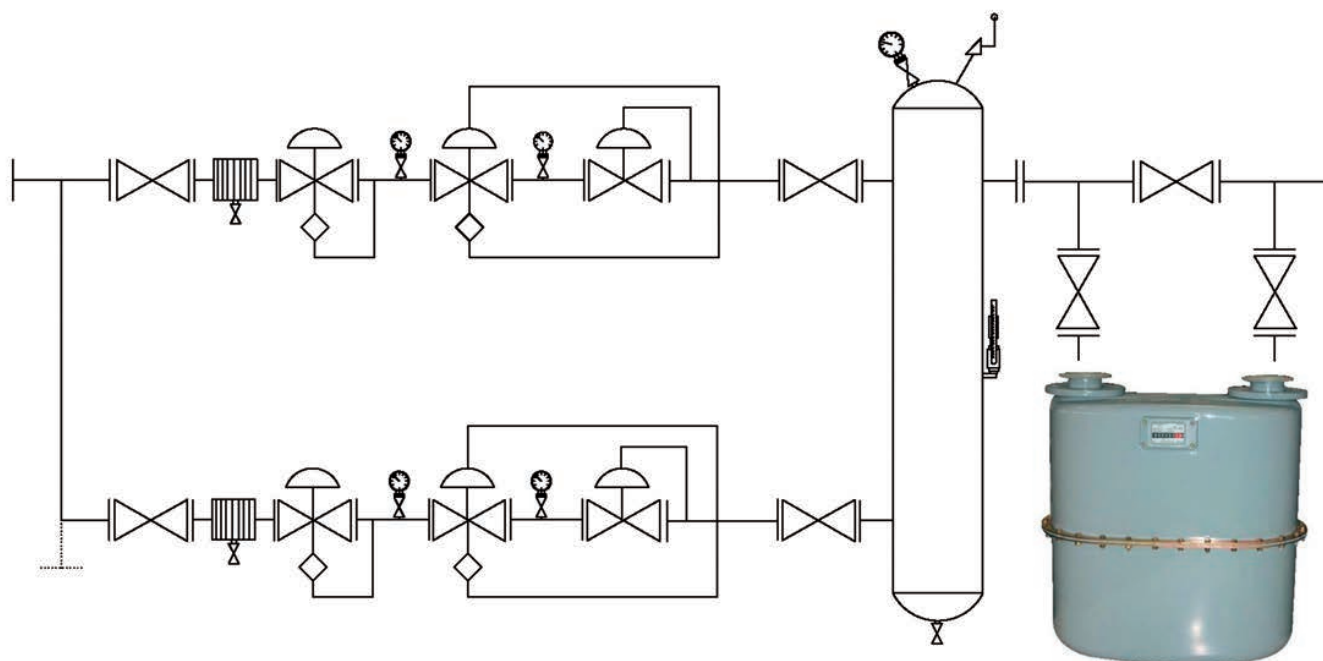

HP con blocco
HP with shut off



DIVAL con blocco
Dival with shut off



**A NORMA
UNI 10682**

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
- ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
- ☐ Regolatore con blocco e Monitor con blocco + Regolante
- ☐ Manometri con rubinetti a spillo

- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
- ☐ Outlet pressure: 40 mbar
- ☐ Regulator with shut off device and Monitor with shut off device + Regulator
- ☐ Pressure gauges

N

Portata (Kg/h) con pressione di entrata
Flow (Kg/h) with inlet pressure
(P.e. min) = 2.5/5 bar


Cod.	Regolatori AP e BP con blocchi Regulator HP and LP with Shut off	Monitor BP con blocchi Monitor LP with shut off	Contatore Gas Meter	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOC07Z31210	si/yes	-	G25	80
KOC09Z312M0	si/yes	-	G40	100
KOC11Z312M0	si/yes	si/yes	G40	130
KOC17Z312M0	si/yes	si/yes	G65	200

A richiesta : ingresso secondario in alta pressione / On request : high pressure supplementary inlet



KIT DI RIDUZIONE ALTA + BASSA PRESSIONE CANALIZZATO
HIGH + LOW PRESSURE REDUCTION KIT FOR CIVIL USE

DOPPIA LINEA CON CONTATORE A TURBINA
DOUBLE LINE WITH TURBINE GAS METER

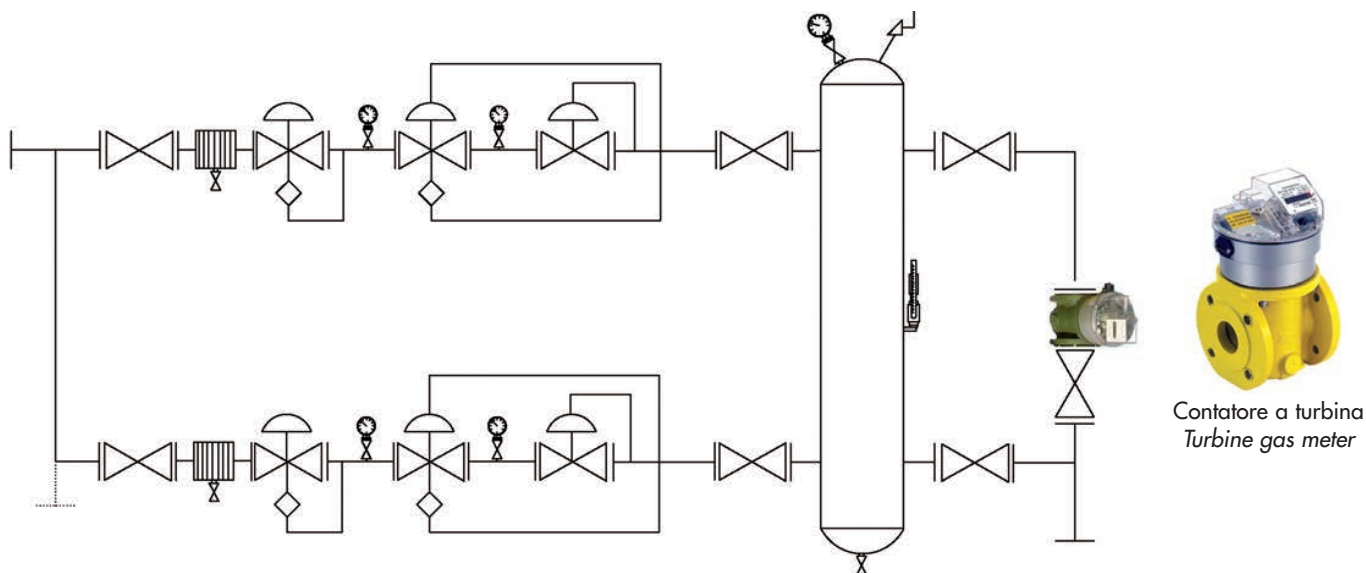

Contatore a turbina
Turbine gas meter



HP con blocco
HP with shut off



DIAL con blocco
Dial with shut off



**A NORMA
UNI 10682**

- ☐ Pressione in ingresso: 2,5/18 bar
- ☐ Pressione in uscita: 40 mbar
- ☐ Regolatore con blocco e Monitor con blocco + Regolante
- ☐ Manometri con rubinetti a spillo
- ☐ Inlet Pressure: 2,5/18 bar
- ☐ Outlet pressure: 40 mbar
- ☐ Regulator with shut off device and Monitor with shut off device + Regulator
- ☐ Pressure gauges

				Portata (Kg/h) con pressione di entrata Flow (Kg/h) with inlet pressure (P.e. min) = 2.5/5 bar
Cod.	Monitor con blocchi Monitor with Shut off	Regolatori con blocchi Regulator with Shut off	Contatore Gas Meter	Pressione di uscita / Outlet pressure (P.u.) = 40 mbar
KOC11Z312T0	si/yes	si/yes	G65	130
KOC24Z312T0	si/yes	si/yes	G100	320

A richiesta : ingresso secondario in alta pressione / On request : high pressure supplementary inlet

